


Клапан предохранительный 17нж14нж 17нж21нж 17нж25нж 17нж23нж (СППК4, СППК4Р, СППК5, СППК5Р)

Клапан предохранительный (PN 40)

Клапан предохранительный пружинный фланцевый (PN 40)

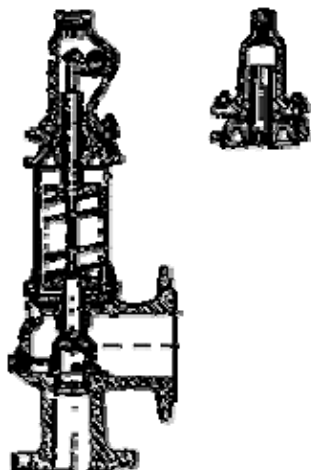

Среда - вода, воздух, пар, аммиак, нефть, природный газ, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к применяемым материалам при температуре от -40 до +425 С для стали 20 и при температуре -60 до +600 С для стали 12Х18Н9Т

Присоединение к трубопроводу - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 (исп.3, ряд 2)

Материал корпуса 17с7нж - сталь 20Л; сталь 12Х18Н9ТЛ

Клапаны типа СППК4Р, СППК5Р имеют устройство для ручного открытия и продувки клапана, тип СППК4 и СППК5 - без устройства

| Обозначение изделия | DN | H | H1 | L | Масса |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 17нж14нж (СППК4-25-40нж) | 25 | - | 505 | 100 | 21 |
| 17нж25нж (СППК4Р-25-40нж) | 25 | 475 | - | 100 | 24 |
| 17нж14нж (СППК4-50-40нж) | 50 | - | 600 | 130 | 29 |
| 17нж25нж (СППК4Р-50-40нж) | 80 | 660 | - | 130 | 31 |
| 17нж14нж (СППК4-80-40нж) | 80 | - | 690 | 150 | 41 |
| 17нж25нж (СППК4Р-80-40нж) | 100 | 740 | - | 150 | 44 |
| 17нж23нж (СППК5-100-40нж) | 100 | - | 730 | 160 | 55 |
| 17нж21нж (СППК5Р-100-40нж) | 100 | 770 | - | 160 | 58 |
| 17нж23нж (СППК4-150-40нж) | 150 | - | 860 | 205 | 96 |
| 17нж21нж (СППК4Р-150-40нж) | 150 | 940 | - | 205 | 99 |